

## Fiche technique

# JOINT DE DILATATION COUPE-FEU **CORDOFEU® 240**

Les joints de dilatation coupe-feu **CORDOFEU®** sont fabriqués en France depuis maintenant plus de 10 ans. Ils ont fait l'objet de nombreux essais de résistance au feu en position verticale et horizontale auprès de laboratoire reconnu et accrédité en France. Les joints de dilatation **CORDOFEU®** font l'objet d'un dépôt de Brevet auprès de l'INPI sous le N° 1762113.

### Résistance au feu

La gamme de joints de dilatation coupe-feu **CORDOFEU® 240** est conforme aux règlements et normes officiels :

- **Arrêté du 22 mars 2004** modifié : « Résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages »
- **JO CE 2000/367/CE** (mai 2000) : « Classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci »
- **Norme NF EN 1366-4+A1** (Juin 2010) : « Essais de résistance au feu des installations de service – Partie 4 : Calfeutrements de joints linéaires »
- **Norme NF EN 13501-2** (juin 2016) : « Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation »
- Classement de résistance au feu :  
EI240 - H - M20 - B - W15 à 180  
EI240 - V - M20 - B - W15 à 180  
EI240 - T - M20 - B - W15 à 180



### Composition

- Laine minérale incombustible
- Voile de verre étanche aux poussières & tricot de verre



### Conditionnement

Référence	Diamètre (mm)	Ouverture (mm)	Bobine (ml)	Palette (ml)	Mouvement (%)
CORDOFEU 240 - 15	15	10	50	5600	0/+20%
CORDOFEU 240 - 20	20	15	50	3200	
CORDOFEU 240 - 30	30	20	30	1890	
CORDOFEU 240 - 40	40	25	30	1080	
CORDOFEU 240 - 50	50	30	25	800	
CORDOFEU 240 - 60	60	40	25	500	
CORDOFEU 240 - 70	70	45	20	240	
CORDOFEU 240 - 80	80	50	20	240	
CORDOFEU 240 - 90	90	60	18	216	
CORDOFEU 240 - 100	100	70	10	160	
CORDOFEU 240 - 120	120	80	2 x 2	280	
CORDOFEU 240 - 150	150	100	2 x 2	192	
CORDOFEU 240 - 180	180	120	2 x 2	160	

# JOINT DE DILATATION COUPE-FEU CORDOFEU 240



## Accessoires

Référence	Unité de vente	Conditionnement	
Colle APROSIL60G/7	kg	Sceau de 7 kg	
Nappe de raccordement (0,25x10ml) FAS800-6-25	ml	Rouleau de 10 ml	

## Quantité de colle & de raccords

Référence	Colle (g/ml)	Raccord (ml/raccord)
CORDOFEU 240 - 15	40	0,10
CORDOFEU 240 - 20	40	0,11
CORDOFEU 240 - 30	60	0,15
CORDOFEU 240 - 40	80	0,18
CORDOFEU 240 - 50	100	0,21
CORDOFEU 240 - 60	120	0,25
CORDOFEU 240 - 70	120	0,28
CORDOFEU 240 - 80	140	0,31
CORDOFEU 240 - 90	160	0,35
CORDOFEU 240 - 100	160	0,38
CORDOFEU 240 - 120	180	0,45
CORDOFEU 240 - 150	200	0,54
CORDOFEU 240 - 180	200	0,64

## Compatibilité



Structure support à partir de 2 060 kg/m<sup>3</sup>




Mastic de protection et d'étanchéité



Couvre-joint

## Applications

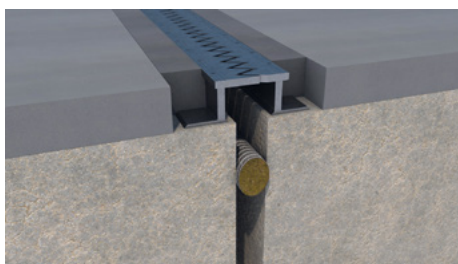

Informations & commandes  
contact@2fprotection.fr

2F PROTECTION  
53 RUE DE STALINGRAD - 95120 ERMONT  
Tél. 01 34 44 64 53  
www.2fprotection.fr

\*LES VALEURS MENTIONNÉES CI-CONTRE SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET NE PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ABSOLUES.

DATE D'ÉDITION: 03/2023